BG **Инструкция за монтаж**

DEVI Pipeheat
Саморегулиращ се нагревателен кабел
Мощност - 10 W/м при околна температура +5 ^{0}C

Приложение – предпазва от замръзване тръбопроводи за вода с максимална T = +65^{0} C

МОНТАЖ


Монтаж вътре в тръбата

За монтаж на нагревателния кабел в тръба Ви е необходим допълнителен "Комплект DEVI FITTING 1 цол за монтаж в тръба". Моля обърнете се към "ДЕ-ВИ" ЕООД (02 / 962 69 29)

Не използвайте други части освен оригиналните, тъй като те НЕ гарантират херметичността на връзката и могат да повредят нагревателния кабел!

1. Монтирайте тройник с подходящи размери на мястото на свързване. (Допълнителният нипел е с размер 1 цол.)
2. Завийте нипела 1 цол (част от допълнителния комплект) към тройника.
3. Спазвайте следната последователност:
   - Пъхнете нагревателния кабел през пробитата тапа (част от допълнителния комплект), като резбата на тапата е с лице към нипела.
   - Пъхнете кабела през шайбата (част от допълнителния комплект)
   - Пъхнете кабела през уплътнението (част от допълнителния комплект), като използвате неагресивна смазка за по лесното му прокарване.

   Връзката между нагревателния и захранващия (студения) кабел трябва да е извън тръбата.
   Нагревателният кабел трябва да е перпендикулярен на тройника.
4. Завъртете пробитата тапа докато я затегнете. Бъдете внимателни с усилието, което прилагате.
5. Тръбата трябва да бъде минимум с 30 мм. топлоизолация, или я заровете в земята на дълбочина не по-малко от 50 см.

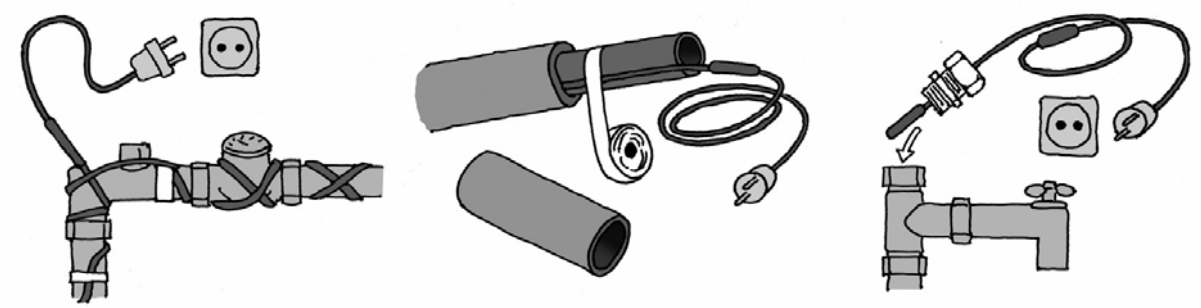

Монтаж върху тръбата

1. Залепете нагревателния кабел върху тръбата с алуминиева самозалепваща лепенка.
2. Тръбата трябва да бъде минимум с 30 мм топлоизолация, или я заровете на дълбочина не по-малко от 50 см.

Нагревателният кабел може да предпазва от замръзване тръби с диаметър до 50 мм. и минимална околна температура до –25 ^{0}C, които са топлоизолирани или заровени в земята съгласно тази инструкция за монтаж.

Асортимент:	Дължина	Мощност / Напрежение
	2 м.	20 W / 230 V
	4 м.	40 W / 230 V
	6 м.	60 W / 230 V
	8 м.	80 W / 230 V
	10 м.	100 W / 230 V
	13 м.	130 W / 230 V
	16 м.	160 W / 230 V
	19 м.	190 W / 230 V
	22 м.	200 W / 230 V
	25 м.	250 W / 230 V
E 89 790 18	Комплект DEVI FITTING 1 цол за монтаж в тръба	

Нагревателният кабел се доставя с монтирани 1,5 м. захранващ (студен) кабел и щепсел.
Нагревателният кабел е предназначен САМО за защита от замръзване на тръбопроводи за студена вода.
Не покривайте нагревателния кабел с материали, които не издържат температура от + 65 ^{0}C.

Не включвайте нагревателния кабел докато е навит на руло, поради опасност от прегряване.
За да се използва за защита от замръзване във временни и постоянни инсталации, нагревателният кабел трябва да се монира от електротехник, съгласно българските норми.
Не сменяйте захранващия кабел. Ако захранващия кабел е повреден, трябва да се подмени целия нагревателен кабел.

ДЕВИ ЕООД
ул. “21 ^{ви} век” N54
София, 1700
Тел.: 02 / 962 69 29
www.devi.com